




BADHEIZKÖRPER*

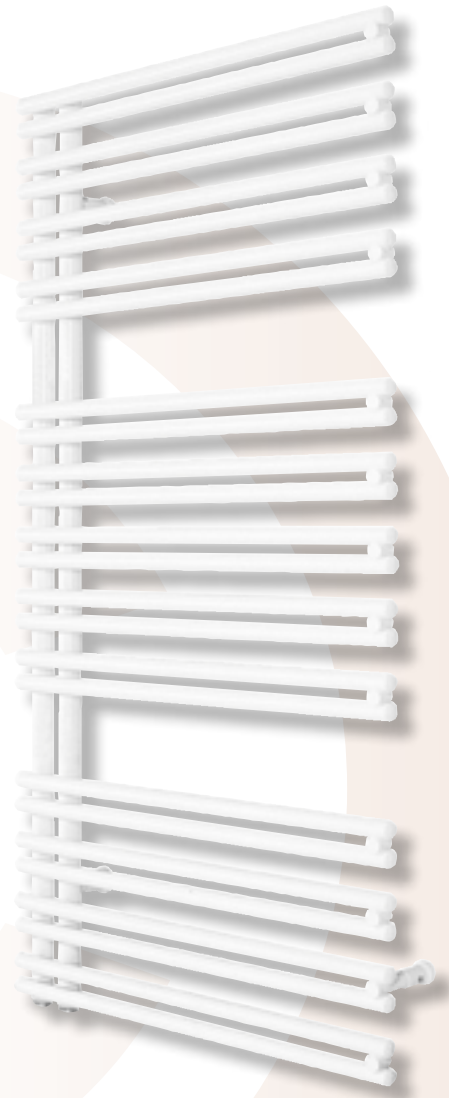

COLLECTION

Designheizkörper

weiß, (links und rechts montierbar)

H=1194 B=600 mm

670 Watt

COCDHK120L60

H=1194 B=750 mm

828 Watt

COCDHK120L75

H=1754 B=600 mm


983 Watt

COCDHK180L60

H=1754 B=750 mm

1234 Watt


COCDHK180L75

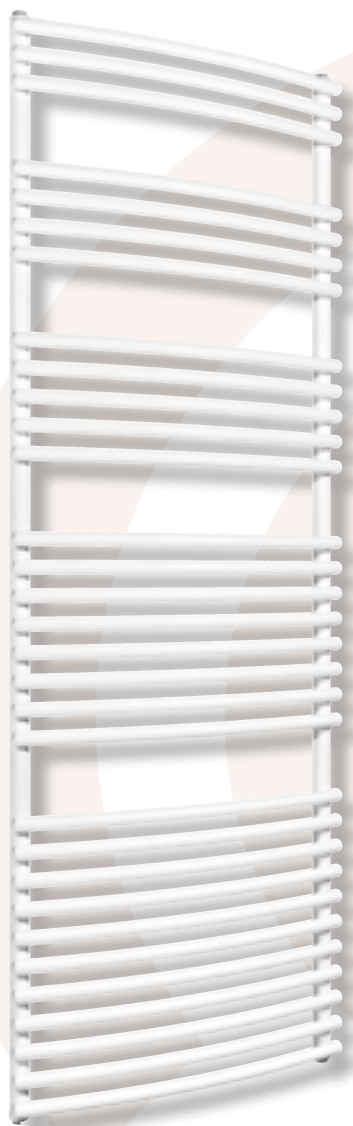

STAR 1
Badheizkörper
mit gebogenen Rohren

weiß, H=1638 B=600 mm
894 Watt
CSBHKG164L60

für Mittenanschluss
CSBHKMG164L60

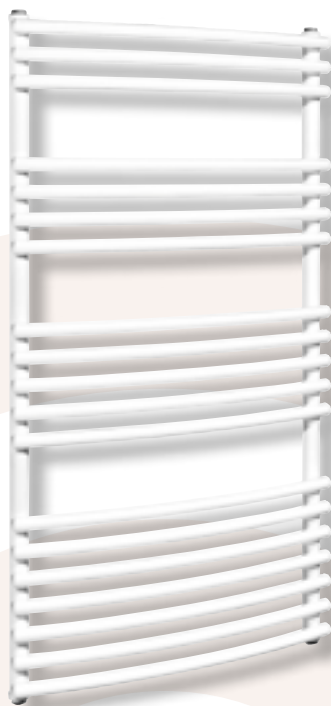

STAR 1
Badheizkörper
mit gebogenen Rohren

weiß, H=1050 B=600 mm
549 Watt
CSBHKG105L60


für Mittenanschluss
CSBHKMG105L60



STAR 1
Badheizkörper
mit geraden Rohren

weiß, H=1638 B=600 mm
894 Watt
CSBHK164L60

für Mittenanschluss
CSBHKM164L60

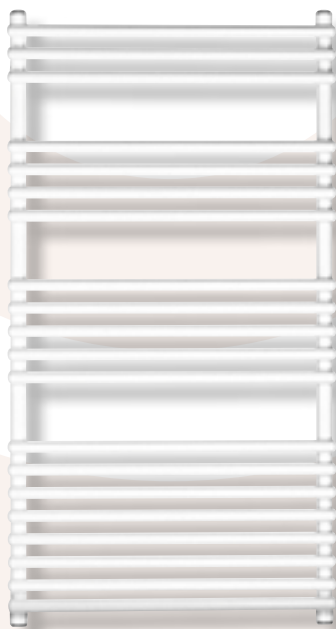

STAR 1
Badheizkörper
mit geraden Rohren

weiß, H=1050 B=600 mm
549 Watt
CSBHK105L60

für Mittenanschluss
CSBHKM105L60



STAR 2

Badheizkörper gerade

500 W
chrom, H=1175 B=600 mm
CSBHK117L60CR
mit Mittenanschluss
CSBHKM117L60CR

857 W
chrom, H=1815 B=600 mm
CSBHK181L60CR
mit Mittenanschluss
CSBHKM181L60CR



STAR 2

Badheizkörper gebogen

512 W
chrom, H=1175 B=600 mm
CSBHKG117L60CR
mit Mittenanschluss
CSBHKMG117L60CR

876 W
chrom, H=1815 B=600 mm
CSBHK181L60CR
mit Mittenanschluss
CSBHKMG181L60CR



STAR 2

Badheizkörper

elektrisch mit Steuerung

715 W gerade
H=1175 B=600 mm
CSBHK117L60EL

1225 W gerade
H=1815 B=600 mm
CSBHK181L60EL

732 W gebogen
H=1175 B=600 mm
CSBHKG117L60EL

1252 W gebogen
H=1815 B=600 mm
CSBHKG181L60EL




COMFORT

Anschlussgarnitur
Durchgang

mit Thermostatkopf und
Abdeckung RAL 9016 weiß
COMDHKAGD

mit Thermostatkopf und
Abdeckung Chrom
COMDHKAGDC



COMFORT

Anschlussgarnitur
Eckform

mit Thermostatkopf und
Abdeckung chrom
COMDHKAGEC

mit Thermostatkopf und
Abdeckung RAL 9016 weiß
COMDHKAGE



COMFORT

Ventilset

inkl. Ventil und Thermostatkopf
rechts, RAL 9016 weiß
COMVSRW

inkl. Ventil und Thermostatkopf
rechts, chrom
COMVSRC



COMFORT

Ventilset

inkl. Ventil und Thermostatkopf
links, chrom
COMVSLC

inkl. Ventil und Thermostatkopf
links, RAL 9016 weiß
COMVSLW



STAR 2

Badheizkörper mit
eingesetzten Rohren

weiß, H=1815 mm, 1225 Watt
B=500 mm
CSBHK181L50

B=600 mm
CSBHK181L60

für Mittenanschluss
B=500 mm
CSBHKM181L50

B=600 mm
CSBHKM181L60



STAR 2

Badheizkörper mit
eingesetzten Rohren

weiß, H=1175 mm, 715 Watt
B=500 mm
CSBHK117L50

B=600 mm
CSBHK117L60

für Mittenanschluss
B=500 mm
CSBHKM117L50

B=600 mm
CSBHKM117L60



STAR 2

Badheizkörper mit
gebogenen Rohren

weiß, H=1815 mm, 1252 Watt
B=500 mm
CSBHKG181L50

B=600 mm
CSBHKG181L60

für Mittenanschluss
B=500 mm
CSBHKMG181L50

B=600 mm
CSBHKMG181L60



STAR 2

Badheizkörper mit
gebogenen Rohren

weiß, H=1175 mm, 732 Watt
B=500 mm
CSBHKG117L50

B=600 mm
CSBHKG117L60

für Mittenanschluss
B=500 mm
CSBHKMG117L50

B=600 mm
CSBHKMG117L60



COMFORT

Elektro-Heizstab

mit Ein-/Ausschalter

300 Watt COEH300
600 Watt COEH600
900 Watt COEH900



COMFORT

Elektro-Heizstab
mit Thermostat

300 Watt COEHT300
600 Watt COEHT600
900 Watt COEHT900

T-Stück

für E-Heizstab für Kombibetrieb
chrom COEHTST



STAR 2

Badheizkörper
Raumteilersatz

weiß
CSBHKRTW

chrom
CSBHKRTC



Mit COMFORT Dünnbett-heizmatten steigern Sie Ihr Wohlbefinden.

Die großflächige Wärmeabgabe erzeugt eine gehobene Behaglichkeit und ein angenehmes Raumklima. COMFORT Dünnbettheizmatten können mit einem handelsüblichen Flex-Kleber unter dem neuen Bodenbelag verlegt werden – egal ob Teppich, Parkett, Fliesen oder PVC.



- für 1,5 m² (Heizmattenlänge: 300 cm) CMEFBSET15
- für 2,0 m² (Heizmattenlänge: 400 cm) CMEFBSET20
- für 2,5 m² (Heizmattenlänge: 500 cm) CMEFBSET25
- für 3,0 m² (Heizmattenlänge: 600 cm) CMEFBSET30
- für 3,5 m² (Heizmattenlänge: 700 cm) CMEFBSET35
- für 4,0 m² (Heizmattenlänge: 800 cm) CMEFBSET40
- für 5,0 m² (Heizmattenlänge: 1000 cm) CMEFBSET50
- für 6,0 m² (Heizmattenlänge: 1200 cm) CMEFBSET60
- für 7,0 m² (Heizmattenlänge: 1400 cm) CMEFBSET70
- für 8,0 m² (Heizmattenlänge: 1600 cm) CMEFBSET80
- für 9,0 m² (Heizmattenlänge: 1800 cm) CMEFBSET90
- für 10,0 m² (Heizmattenlänge: 2000 cm) CMEFBSET100



TECHNISCHE INFO

- hochflexibel für jeden Untergrund
- Heizleiter auf selbstklebendem Glasfasergewebe mit 2 Anschlüssen
- Teflon-Spezialheizleitung mit Abschirmung nur 2,3 mm dünn
- 150 W/m²
- Heizmattenbreite 50 cm
- Anschlusskaltleiter 2 x 4 m je Matte
- Raum- und Fußbodentemperaturregler inkl. Schaltuhr