



ACTA

**SCHWIMMBAD-CHEMIE & ZUBEHÖR**  
2020/2021



**SANI  
MEISTER**

**CÖMDURO**

**SHT ÜAG**





# ALVA ACTA

## POOL REINIGUNGSPRODUKTE

### SICHER – SAUBER – PROFESSIONELL

Entdecken Sie das ALVA ACTA Sortiment für die professionelle Poolpflege. Egal ob In- oder Outdoor, große Becken für Aktive, Family-Fun-Pools oder Planschbecken für die Kleinsten – alle Schwimmbäder brauchen regelmäßig Pflege. ALVA ACTA hat die passenden Produkte.

#### Werden Sie zum Pool-Profi und sorgen Sie bei Ihren Kunden für hygienischen Wasserspaß:

- Regelmäßige **Reinigung und Pflege** erhöhen die Lebensdauer eines Pools.
- Ein korrekt eingestellter **pH-Wert** ist wichtig für Mensch und Umwelt.
- Die **Desinfektion** des Wassers mit Sauerstoff oder Chlor tötet Mikroorganismen, Keime und Krankheitserreger.
- Diverse **Hilfsmittel** (Flockung, Stabilisatoren, ...) erleichtern die Poolpflege.
- Spezielle **Algen-Schutzmittel** helfen den Pool sauber zu halten.

#### Einfach überzeugend: ALVA ACTA Schwimmbad-Chemie

- Entwickelt und produziert in Österreich
- Geprüfte Qualität
- Kindersicherung
- Deckel als Messbecher
- Eimer mit Tragegriff

**Unser Tipp für Outdoor-Pools:** Verlängern Sie Ihren Kunden die Badesaison und setzen Sie auf unsere ALVA ACTA Schwimmbad-Wärmepumpen.

Bei SHT und ÖAG, sowie in 50 ausgewählten ISZ Abholmärkten finden Sie Schwimmbad-Chemie, Poolroboter und diverses Zubehör.



Wissenswertes zu Poolpflege finden Sie hier:  
<http://www.steinbach.at/poolpflege/#page9>

**Verkaufstipp:** Stellen Sie eine Auswahl an ALVA ACTA Schwimmbad-Produkten in Ihre Auslage. Vieles aus dem Poolpflege-Sortiment ist ein praktischer Mitnahmeartikel. So sorgen Sie im Vorbeigehen für mehr Umsatz!

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Auswählen,  
Ihr **ALVA ACTA** Team

**SANI**  
**MEISTER**

**CÖMDURO**

**AUCH  
ALVA-TIERE  
MÜSSEN SICH  
ABKÜHLEN!**

# Wasserpflege Anleitung

## Poolpflege



**Wieviel an Poolpflegeprodukten muss ich bei meinem Pool hinzufügen?**

Nutzen Sie alle Vorteile unserer Poolpflege-App mit integriertem Dosierungsrechner.

# Reinigung und Pflege

## Bevor Sie Ihren Pool befüllen

Vor der Neubefüllung das Schwimmbecken mit **BECKENREINIGER ALKALISCH** (für normale Verschmutzung) bzw. **BECKENREINIGER SUPER** (für kalkhaltige Ablagerungen) sorgfältig reinigen.



## Beckenbürste gegen hartnäckige Verschmutzungen

Nach der erfolgten Reinigung empfehlen wir Ihnen, die Beckenwände und den Beckenboden mit **ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG** zu behandeln. **ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG** ist ein flüssiges, chlorfreies Algenverhinderungsmittel. Vor Inbetriebnahme der Filteranlage prüfen Sie bitte den Filtersand. Tauschen Sie diesen aus, wenn er nicht mehr feinkörnig ist. Setzen Sie unbedingt bei Kartuschenfilteranlagen eine neue Kartusche ein.

## Poolbefüllung

Wir empfehlen Ihnen, das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig. Dieses Wasser ist nur durch Einsatz von hoch konzentriertem Chlor bzw. speziellen Chemikalien zu retten. Der Preisvorteil, welcher sich durch die Befüllung mit Brunnenwasser ergibt, wird Sie daher möglichst nur Wasser von einem öffentlichen Wasserwerk, weil dieses bereits aufbereitet wurde.

## Reinigung

Eine regelmäßige Reinigung Ihrer Poolfolie erhöht deren Lebensdauer. Auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmte Reinigungsmittel erleichtern Ihnen dabei die Pflege.

# Empfehlung für die Pflege



### Beckenreiniger alkalisch

Ist materialschonend, fettlösend. Verwendung in Hallen- und Freibädern. Löst leicht Fett, Kalkseife und normale Verschmutzungen.



### Gelrandreiniger spezial alkalisch

Wirkungsvolle Reinigung aller Materialien des Schwimmbades. (Fliesen, Folien, Polyester, Einbauteile, u.ä.). **GELRANDREINIGER SPEZIAL ALKALISCH** zeichnet sich durch seinen hohen Gehalt an reinigungsaktiven Substanzen aus. Die ausgezeichnete lösende und reinigende Wirkung beseitigt selbst stärkste Kalkablagerungen. Das Schwimmbecken erhält wieder Farbe und Glanz.



### Beckenreiniger Super

Stark saurer Grundreiniger, zur Haupt- und Frühjahrsreinigung von Schwimmbädern. **BECKENREINIGER SUPER** löst leicht alle starken Kalkablagerungen, Rost- und allgemeine Verschmutzungen.



### Bodensauger, Teleskopstange

Zur Reinigung des Bodens



### Laubkescher und Teleskopstange

Zur Entfernung von Blättern und Rückständen von der Wasseroberfläche



Reinigen Sie Ihren Poolboden regelmäßig. Verschmutzungen, Laub, etc. dienen als Nährboden für Bakterien und Algen.

# pH-Regulierung

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist ein korrekt eingestellter pH-Wert. Dieser ist die Voraussetzung für eine optimale Wirkung der eingesetzten Wasserpflegeprodukte.

Der pH-Wert sollte direkt nach der Befüllung Ihres Schwimmbeckens mit dem Testkit oder den Quicktest Streifen überprüft werden. Der gemessene Wert (Vergleichsmessung) sollte immer zwischen 7,0 und 7,4 liegen und sich während der weiteren Nutzung stets in diesem Bereich befinden. Der pH-Wert wird unter anderem durch Faktoren wie Wassertemperatur und Badefrequenz beeinflusst. Daher sollte die Messung mindestens 1 – 2 x pro Woche wiederholt werden.



## Testmethode:

Quicktest Streifen oder Testkit mit Tabletten

8.5	<b>Auswirkungen eines zu hohen pH-Wertes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•Starke Reduzierung der Desinfektionswirkung</li><li>•Wasser neigt zunehmend zu Kalkablagerungen und Kalkausfällungen (Trübung des Wassers)</li><li>•Augen- und Hautreizungen vermehren sich</li></ul>
8.0	
7.5	
7.4	<b>Idealer pH-Bereich</b> <b>7,0 für eine optimale Wasserpflege</b>
7.0	
6.5	<b>Auswirkung eines zu niedrigen pH-Wertes:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>•Das Wasser wird zunehmend korrosiv</li><li>•Geruchsbelästigung und Schleimhautreizungen</li></ul>
6.0	

Bei einem pH-Wert unter 7,0 – **pH + (plus) GRANULAT** zugeben, bei einem pH-Wert über 7,4 – **pH - (minus) GRANULAT** zugeben. Nach dem Einstellen des pH-Wertes lassen Sie Ihre Filteranlage mindestens 24 Stunden durchlaufen, um ein optimales „Durchmischen“ zu gewährleisten. Danach den pH-Wert erneut überprüfen.

Zur Feststellung der Wassertemperatur empfehlen wir zusätzlich einen schwimmenden Poolthermometer.

# Desinfektion

## Desinfektion mit Chlor

Keime und Bakterien finden in Ihrem Poolwasser vor allem bei erhöhten Temperaturen optimale Bedingungen vor. Zusätzlich werden Verunreinigungen durch den Badenden und aus der Umgebung eingebracht. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Desinfektionsmittel auf Chlorbasis ein. Diese beseitigen Bakterien, Keime und desinfizieren Ihr Poolwasser.

## Testmethode:

Quicktest Streifen oder Testkit mit Tabletten. Der ideale Chlorwert liegt in einem Bereich zwischen 0,3 – 0,6 mg/l. Die Messung sollte mindestens 1 x pro Woche erfolgen.

## Erstchlorung vornehmen – Chlorgranulat Premium

Ist ein schnell lösliches Desinfektionsmittel, das sofort gegen Pilze und Viren wirkt und organische Trübstoffe und Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbaut. CHLORGRANULAT PREMIUM ist kalkfrei, pH-neutral und lässt sich bei allen Wasserhärten einsetzen.



# Desinfektion Teil 2

## Laufende Desinfektion

Die Zugabe von Desinfektionsmittel sollte erst erfolgen, wenn sich der Chlorwert im unteren Bereich des empfohlenen Wertes befindet. Berücksichtigen Sie auch, dass eine einwandfreie Desinfektion bzw. ein glasklares Wasser nur in Verbindung mit einer ausreichenden Filterung bzw. auf die Wassermenge gut abgestimmten Filteranlage funktionieren kann.



### Chlortabs 20 g

Sind schnell lösliche Chlortabletten, die sofort gegen Pilze und Viren wirken und organische Trübstoffe und Verunreinigungen im Schwimmbadwasser abbauen.



### Quattro tabs Premium 200 g 2-Phasen

Schnell- und langsam lösliche Multifunktions-Tablette zur Erst- und Dauerdosierung. Kombitablette für die schnelle und dauerhafte Desinfektion des Schwimmbads.



### Chlortabs 200 g langsam löslich

Sind kalkfrei und wirken über längere Zeit gegen Bakterien, Viren und Pilze im Schwimmbadwasser und bauen organische Trübstoffe und Verunreinigungen ab. CHLORTABS 200 G LANGSAMLÖSLICH sind bei allen Wasserhärten einsetzbar, lösen sich rückstandsfrei auf und führen nicht zu Ablagerungen oder verstopften Filtern.



### Total blue 20 g langsam löslich

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Algenverhütung und pH-Stabilisierung. TOTAL BLUE 20 G LANGSAM LÖSLICH sorgt für ein kristallklares, marineblaues Beckenwasser. Die neue Wirkstoffkombination ermöglicht eine sichere und einfache Wasserbehandlung



### Quattro tabs 200 g langsam löslich

Ist die komplette Schwimmbadwasserpflege für die Dauerdesinfektion, Algenverhütung und Flockung (bei Sandfilter). QUATTROTABS 200 G LANGSAM LÖSLICH wirken über lange Zeit gegen Bakterien, Viren, Pilze, Algenwachstum und Trübungen.

# Desinfektion Teil 3

## Dosierschwimmer für Chlortabletten

mit nur einer Tablette auch für kleine Schwimmbecken.



Chlortabletten dürfen nie direkt in das Wasser geworfen werden.

## Desinfektion mit Sauerstoff

Keime und Bakterien finden in Ihrem Poolwasser vor allem bei erhöhten Temperaturen optimale Bedingungen vor. Zusätzlich werden Verunreinigungen durch den Badenden und aus der Umgebung eingebracht. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Desinfektionsmittel auf Sauerstoffbasis ein. Diese beseitigen Bakterien und Keime und desinfizieren Ihr Poolwasser.

### Testmethode:

Testkit mit Tabletten

Der ideale Aktivsauerstoffgehalt liegt zwischen 5,0 – 10,0 mg/l.

Die Messung sollte mindestens 1 x pro Woche erfolgen.

### Erst- und laufende Desinfektion

Die Zugabe der angeführten Produkte sollte nach Dosierungsempfehlung (Produktetikett) erfolgen. Berücksichtigen Sie auch, dass eine einwandfreie Desinfektion bzw. ein glasklares Wasser nur in Verbindung mit einer ausreichenden Filterung bzw. auf die Wassermenge gut abgestimmten Filteranlage funktionieren kann. Eine Umstellung von Chlor- auf Sauerstoffdesinfektion oder umgekehrt ist jederzeit möglich.

### Sauerstoffgranulat

Zur Desinfektion und Oxidation von Verunreinigungen auf Basis von Sauerstoff ohne Chlor, durch Abspaltung von Aktivsauerstoff in wässriger Lösung. Algecid Premium als Aktivator verwenden!



# Hilfsmittel

## Flockung - Entfernung von Trübungen

Kleinste Schmutzteilchen können nicht durch den Sandfilter zurückgehalten werden. Um diese zu beseitigen, empfehlen wir die Verwendung von Flockmitteln.



Nur zur Verwendung bei Sandfilteranlagen!

## Flockkartuschen

Mit Hilfe von FLOCKKARTUSCHEN werden nicht filtrierbare Verunreinigungen im Wasser filtrierbar gemacht. Das vorportionierte Flockmittel in den FLOCKKARTUSCHEN bildet auf dem Weg zum Filter Flocken, die kleinste Trübstoffe und Schmutzteilchen umhüllen. Diese Partikel können dann vom Filter zurückgehalten werden. So werden dem Schwimmbadwasser bei laufender Umwälzung feinst verteilte Schmutzstoffe entzogen. Das Wasser wird kristallklar. Durch die verbesserte Rezeptur wirken FLOCKKARTUSCHEN jetzt noch besser über mehrere Tage.

## Superflock flüssig

Bindet Schwebeteilchen zu einer „Flocke“. So können Schwebstoffe, die das Wasser trüben und normalerweise den Filter passieren, ausgefiltert werden.



## Bei hartem Wasser

Je härter das Wasser, desto größer ist die Gefahr, von Kalkablagerungen, Kalkausfällungen und Trübungen in Ihrem Pool. Eine Zugabe von HÄRTESTABILISATOR FLÜSSIG zu Saisonbeginn verhindert diese negativen Auswirkungen.

## Härtestabilisator flüssig

Flüssiger HÄRTESTABILISATOR zur Reduzierung von Kalkausfällungen und Kalkablagerungen in Becken und Umwälzsystemen. Die Bildung von Wassertrübungen wird verhindert.



## Metalle und Metallablagerungen im Wasser

Wir empfehlen Ihnen, das Schwimmbecken keinesfalls mit Brunnenwasser zu befüllen! Brunnenwasser ist meist stark eisen- und kupferhaltig.

## Metall Ex flüssig

Entfernt Metalle und Metallablagerungen aus dem Wasser. Metalle und Kalk werden kristallisiert, setzen sich im Filter ab und können durch Rückspülung entfernt werden. Unmittelbar nach Zusatz von METALL-EX FLÜSSIG kann wieder gebadet werden.





# Algenverhütung

## Algecid Premium flüssig

Hochkonzentrierte und schaumfreie Algenvorbeugung mit Klareffekt. Flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung zur Vorbeugung von Algenbildung und Abtötung vorhandener Algen.



Algen sind Nährboden für Bakterien. Für ein dauerhaftes algenfreies Schwimmbadwasser ist eine Verwendung von ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG unbedingt anzuraten.



Bei Verwendung von Multifunktionstabletten ist eine zusätzliche Verwendung von ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG anzuraten. Das ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG hat eine Depotwirkung und kann auch in höheren Dosierungen zugegeben werden. Es sind bereits Zusätze gegen Algenwachstum in der Tablette vorhanden, die aber aus technischen Gründen auf ein Mindestmaß reduziert sind. Eine reine Zugabe über die Tablette kann im Grenzbereich trotzdem zu einem Algenwachstum in Pool führen, da die notwendige Dosierung auch sehr stark von der Temperatur des Wassers abhängt.

## Einwinterung

Wenn das Wasser in Ihrem Pool nur abgesenkt und das Pool nicht komplett abgebaut wird, empfehlen wir eine Einwinterung erst vorzunehmen, wenn die Wassertemperatur unter 12°C gefallen ist. Oberhalb dieses Temperaturbereiches sollte die Filterpumpe regelmäßig laufen, bzw. die Wasserpflege wie während der Poolsaison durchgeführt werden (pH-Wert, Chlorwert). Ansonsten können sich bereits vor den Wintermonaten die ersten Algen bilden.

**Ob Ihr Pool während des Winters aufgebaut bleiben darf, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung.**

Nach dem Absenken des Wasserstandes empfehlen wir die Zugabe eines Winterpflegemittels, um eine Veralgung in den Wintermonaten zu vermeiden.

## Winterpflegemittel flüssig

Dies wirkt bei einmaliger Anwendung im Herbst gegen starkes Haften von Kalk und Schmutzablagerungen, sowie gegen starkes Algenwachstum im gefüllten Becken während der Überwinterung. WINTERPFLEGE MITTEL FLÜSSIG macht eine mühelose Frühjahrsreinigung möglich.



# Troubleshooting - Was ist zu tun ...

**Problem:** **Trübes, schmutziges Wasser**

**Ursache:** Gestörte Filterfunktion, zu viele organische Belastungsstoffe  
**Lösung:** Filteranlage rückspülen. Falls die Filteranlage verkalkt ist, einen sauren Filterreiniger verwenden. Ist die Filteranlage in Ordnung, Stoßchlorung vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers kurzfristig auf 3 mg/l anheben. Der Zusatz von Flockungsmittel zur Filteranschärfung empfiehlt sich als zusätzliche Maßnahme (ACHTUNG ! bei Kartuschenfilteranlagen verboten). Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen oder durch einen neuen ersetzen.

**Problem:** **Milchiges Wasser**

**Ursache:** Kalk ist ausgefallen, nicht abgefilterte Flockpartikel  
**Lösung:** pH-Wert auf 7,2 (durch Zugabe von PH-(PLUS) FLÜSSIG bzw. PH-(MINUS) FLÜSSIG) einstellen.  
Bei Vorliegen ausgeflockter Schwebstoffe die Umwälzanlage abstellen und nach etwa 10-12 Stunden die am Boden abgelagerten Flocken mit dem Bodensauger aufnehmen. Kalkausfällungen im Beckenwasser (Trübungen, schimmernder weißer Belag auf der Wasseroberfläche etc.) verschwinden meist kurze Zeit nach Einstellung des pH-Wertes auf 7,2 und durch die Zugabe eines Flockungsmittels bei laufender Filteranlage. (ACHTUNG ! bei Kartuschenfilteranlagen verboten). Filteranlage gründlich rückspülen. Kartuschenfilter reinigen oder durch einen neuen ersetzen.

**Problem:** **Grünes Wasser, Algenansätze, glitschige Wände**

**Ursache:** Zu wenig Desinfektionsmittel im Wasser, Algenwachstum  
**Lösung:** Den pH-Wert auf 7,2 einstellen. Filteranlage während der ersten 1-2 Tage durchgehend laufen lassen. Bei Desinfektion mit Chlor: Abgestorbene Algensätze von den Beckenwänden abwischen und vom Boden mit der Beckenbürste und einem Absauggerät aufnehmen. Stoßchlorung vornehmen, d.h. den Chlorgehalt des Beckenwassers auf 3 mg/l anheben. Zu empfehlen ist auch die Anwendung von ALGEZID PREMIUM FLÜSSIG. Das zugegebene Chlor hat sich nach einigen Tagen abgebaut. Filteranlage gründlich rückspülen. Ist das Wasser nach 1-2 Tagen immer noch nicht klar, Vorgang wiederholen. Bei einer Kartuschenfilteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

**Problem:** **Braunes Wasser**

**Ursache:** Eisenablagerungen im Wasser.  
**Lösung:** Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert Regulierungsmittels einstellen. Flockungsmittel und bei Bedarf METALL-EX FLÜSSIG zugeben (ACHTUNG! bei Kartuschenfilteranlagen verboten), Filterlaufzeit verlängern, Filteranlage gründlich rückspülen. Bei einer Kartuschenfilteranlage, Kartusche regelmäßig reinigen, eventuell ersetzen.

**Problem:** **Uangenehmer Geruch**

**Ursache:** Zu geringe Chlordosierung, nicht abgebaute organische Substanzen.  
**Lösung:** Den pH-Wert auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Wert-Regulierungsmittels einstellen. Nach einer Stoßchlorung verschwindet dieser Geruch nach kurzer Zeit.

**Problem:** **Haut- und Augenreizungen**

**Ursache:** Nicht abgebaute organische Substanzen, zu hoher pH-Regulierungsmittels, geringe Chlordosierung.  
**Lösung:** Der pH-Wert ist auf 7,2 durch Zugabe eines pH-Regulierungsmittels einzustellen. Falls zu wenig Chlor im Wasser vorhanden ist, den Chlorgehalt erhöhen. Bei zu hohem Chlorgehalt, die Zugabe verringern.

# Wassermengenberechnung

## Berechnung des Beckenvolumens


Um die Wasserpflegemittel richtig dosieren zu können, müssen Sie wissen, wieviel m<sup>3</sup> Wasser Ihr Schwimmbad fasst. Je nach Beckenform, lässt sich das Volumen mit den unten aufgeführten Formeln ausrechnen.

m<sup>3</sup> = Kubikmeter 1 Kubikmeter = 1.000 Liter



### Rechteckbecken

Länge (m) x Breite (m) x Tiefe (m) = Beckeninhalt (m<sup>3</sup>)



### Rundbecken

Durchmesser (m) x Durchmesser (m) x Tiefe (m) x 0,78 = Beckeninhalt (m<sup>3</sup>)



### Ovalformbecken

Länge (m) x Breite (m) x Tiefe (m) x 0,89 = Beckeninhalt (m<sup>3</sup>)



### Achtformbecken

Länge (m) x Breite (m) x Tiefe (m) x 0,85 = Beckeninhalt (m<sup>3</sup>)

oder Sie benutzen unseren online Wasserrechner unter:

[www.steinbach.at/poolpflege](http://www.steinbach.at/poolpflege)

## Allgemeine Informationen

### Bitte beachten Sie!

Die von uns empfohlenen Pflegemittel für Ihr Pool werden in konzentrierter Form geliefert. Für die richtige Handhabung empfehlen wir die Kennzeichnung auf den Verpackungen genauestens zu lesen. Alle Pool-Pflegeartikel sollten immer an einem sicheren Ort und vor Kinder unzugänglich aufbewahrt sein. Um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern empfehlen wir einen kühlen Standort zu wählen. Auf keinen Fall dürfen Sie diese Chemikalien in die direkte Sonneneinstrahlung oder in einem Behälter mit direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren, da durch die hohe Temperatur die Wirkung der Produkte nachlässt.



**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

## Poolpflegerechner

Nutzen Sie alle Vorteile unserer Poolpflege-App mit integriertem Dosierungsrechner.





SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA pH Minus Granulat

Säuregranulat zur pH-Wert-Senkung, staubreduziert, gut löslich, pH - (minus) Granulat wird zum Senken des pH-Wertes eingesetzt, Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

Bemerkung	Matchcode
1,5 kg	ACPHMINUS1.5

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA pH Plus Granulat

Alkalisches Granulat zur pH-Wert-Erhöhung, staubreduziert, gut löslich, pH + (plus) Granulat wird zum Erhöhen des pH-Wertes eingesetzt, Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

Bemerkung	Matchcode
1 kg	ACPHPLUS1

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Chlorgranulat Premium

Schnelllösliches und staubreduziertes Chlorgranulat zur Schwimmbaddesinfektion, staubreduziert durch spezielle Granulierung, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, Bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Schockbehandlung

Bemerkung	Matchcode
1 kg	ACCCHLORGRAN1

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Sauerstoffgranulat

Granulat zur schnelle Desinfektion und Oxidation von Verunreinigungen ohne Chlor, gut lösliche Verbindung, setzt in wässriger Lösung Aktivsauerstoff frei, Umstellung von Chlor auf Aktivsauerstoff jederzeit möglich, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
1 kg	ACSAUERSTGRAN



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Quattrotabs 200 g

Kombi-Produkt mit 4 Funktionen für die Schwimmbadwasserpflege: Desinfektion, pH-Stabilisator, Flockung, Algecid Kombi-Produkt mit 4 Funktionen für die Schwimmbadwasserpflege: Desinfektion, pH-Stabilisator, Flockung, Algecid 200 g Multifunktionstablette zur Dauerdosierung, Chlor zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, mit Flockungsmittel, pH-neutral bei allen Wasserhärten, rückstandsfreie Auflösung  
 Einsatzgebiet: Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
organisch, 1 kg	ACTABSORG1

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Quattrotabs Premium 200 g

Kombitablette für die schnelle und dauerhafte Desinfektion des Schwimmbads 2-Phasen 200 g Tablette, Kombination aus schnell- und langsam löslicher Tablette, Chlor zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, Mit Flockungsmittel, pH-neutral bei allen Wasserhärten, Rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
2-Phasen, 1 kg	ACTABSPREM1

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Chlortabs 200 g

Langsam lösliche Chlortabletten zur Schwimmbaddesinfektion, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
organisch, 1 kg	ACCHLORTABS901

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Chlortabs 20 g

Schnell lösliche 20 g Chlortabletten, staubreduziert durch spezielle Granulierung, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, Bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
1 kg	ACCHLORTABS201

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Total Blue 20 g

Einfache, komplette Wasserpflege für Schwimmbäder mit Kartuschenfilter und Sandfilter. Langsam lösliche 20 g Multifunktions-tablette zur Dauerdosierung, zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, Aquamarin für kristallklares Wasser, pH-neutral bei allen Wasserhärten, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
organisch, 1 kg	ACTOTALBLUE1

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Algecid Standard

Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung, verhindert Algenwachstum, hilft Trübstoffe zu entfernen, für glasklares Schwimmbadwasser

Bemerkung	Matchcode
1 l	ACALGESTAND1

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Algecid Premium

Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung, verhindert Algenwachstum, hilft Trübstoffe zu entfernen, macht das Schwimmbadwasser klar

Bemerkung	Matchcode
1 kg	ACALGEPREM1

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Flockkartusche Premium

Für kristallklares Wasser im Handumdrehen. Mit Algenprophylaxe und Phosphat-reduzierung durch Lanthan Zusatz. Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungs-ursacher) im Wasser, verbessert die Wirkung des Sandfilters, für glasklares Wasser, entfernt Phosphate und Metallionen, nicht für Kartuschenfilter geeignet!

Bemerkung	Matchcode
1 kg, lose auf der Palette	ACFLOCKPREM

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Flockmittel Premium flüssig

Flüssiger Trübungsentferner für Sandfilter Zur Bindung von Schwebeteilchen (Trübungsursacher) im Wasser, verbessert die Wirkung des Sandfilters, für glasklares Wasser, nicht für Kartuschenfilter geeignet!

Bemerkung	Matchcode
1 l	ACSUPERFLOCK

SHT RG: 925A

ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Gelrandreiniger Premium

Wirkungsvolle Reinigung aller im Schwimmbad befindlichen Materialien, zur Reinigung gegen Schmutz-, Fett- und Rußränder, einfache Anwendung durch dickflüssige Form, für Pools im Innen- und Außenbereich geeignet, perfekt für die Grundreinigung

Bemerkung	Matchcode
1 kg	ACGELREINIGER

SHT RG: 925A

ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Beckenreiniger kalklösend

Stark saurer Grundreiniger zur Haupt- und Frühjahrsreinigung von Schwimmbädern, kalklösend, zur Reinigung gegen starke Kalkablagerungen, löst Rost und allgemeine Verschmutzungen, für Pools im Innen- und Außenbereich geeignet, perfekt für die Grundreinigung

Bemerkung	Matchcode
1 l	ACBECKREINK

SHT RG: 925A

ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Beckenreiniger fettlösend

Materialschonender, fettlösender Grundreiniger, zur Reinigung gegen Fette, Kalkseife und allgemeine Verschmutzungen, für Pools im Innen- und Außenbereich einsetzbar, perfekt für die Grundreinigung, Verbesserte Rezeptur

Bemerkung	Matchcode
1 l	ACBECKREINF

SHT RG: 925A

ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Chlorstabilisat

Granulat zur besseren Ausnutzung des Chlors, senkt den Chlorverbrauch wesentlich. Reduziert den Chlorverbrauch durch Sonneneinstrahlung und erhöhte Wassertemperatur, vermindert den unangenehmen Chlorgeruch, bei geringer Dosierung hohe Wirkung

Bemerkung	Matchcode
1 kg	ACCHLORSTAB



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Härtestabilisator

Reduziert Kalkausfällungen und Kalkablagerungen, zur Reduzierung von Trübungen im Wasser und Ablagerungen an Einbauteilen durch Metalle im Wasser, entfernt Ablagerungen von Beckenböden und -wänden, entfernt Eisen, Kupfer und andere Metalle, einfache Handhabung

Bemerkung	Matchcode
1 l	ACHARTSTAB

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Metall EX

Entfernt Metalle und Metallablagerungen aus dem Wasser, zur Entfernung von Trübungen im Wasser und Ablagerungen an Einbauteilen durch Metalle im Wasser, entfernt Ablagerungen von Beckenböden und -wänden, entfernt Eisen, Kupfer und andere Metalle, einfache Handhabung

Bemerkung	Matchcode
1 l	ACMETALLEX

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Quattrotabs 200 g

Algecid Kombi-Produkt mit 4 Funktionen für die Schwimmbadwasserpflege: Desinfektion, pH-Stabilisator, Flockung, Algecid 200 g Multifunktionstablette zur Dauerdosierung, Chlor zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, mit Flockungsmittel, pH-neutral bei allen Wasserhärten, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
organisch, 5 kg	ACTABSORG5

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Quattrotabs Premium 200 g

Langsam lösliche 200 g Chlortabletten zur Schwimmbaddesinfektion, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, Bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
2-Phasen, 5 kg	ACTABSPREM5



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Chlortabs 200 g

Langsam lösliche 200 g Chlortabletten, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
organisch, 5 kg	ACCHLORTABS905

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Chlortabs 20 g

Schnell lösliche 20 g Chlortabletten zur Schwimmbaddesinfektion, staubreduziert durch spezielle Granulierung, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
organisch, 5 kg	ACCHLORTABS205

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Chlorgranulat Premium

Schnell lösliches Chlorgranulat zur Schwimmbaddesinfektion, staubreduziert durch spezielle Granulierung, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, pH-neutral, bei allen Wasserhärten einsetzbar, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Erstdosierung und Schockbehandlung

Bemerkung	Matchcode
5 kg	ACCHLORGRAN5

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Algeid Standard

Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung, verhindert Algenwachstum, hilft Trübstoffe zu entfernen, für glasklares Schwimmbadwasser

Bemerkung	Matchcode
5 l	ACALGESTAND5



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Algeid Premium

Hochkonzentriertes, schaumfreies und flüssiges Algenbekämpfungsmittel mit Langzeitwirkung, verhindert Algenwachstum, hilft Trübstoffe zu entfernen, macht das Schwimmbadwasser klar

Bemerkung	Matchcode
5 l	ACALGEPREM5

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA pH Plus Granulat

Alkalisches Granulat zur pH-Wert-Erhöhung Staubreduziert, gut löslich, pH + (plus) Granulat wird zum Erhöhen des pH-Wertes eingesetzt, Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

Bemerkung	Matchcode
5 kg	ACPHPLUS5

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Total Blue 20 g

Einfache, komplette Wasserpflege für Schwimmbäder mit Kartuschenfilter und Sandfilter. Langsam lösliche 20 g Multifunktionstablette zur Dauerdosierung, zur Desinfektion und gegen Algenwachstum, Wirkung gegen Pilze, Viren und organische Trübstoffe, Aquamarin für kristallklares Wasser, pH-neutral bei allen Wasserhärten, rückstandsfreie Auflösung, Einsatzgebiet: Dauerdosierung

Bemerkung	Matchcode
organisch, 5 kg	ACTOTALBLUE5

SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA pH Minus Granulat

Säuregranulat zur pH-Wert-Senkung, staubreduziert, gut löslich, pH - (minus) Granulat wird zum Senken des pH-Wertes eingesetzt, Voraussetzung für eine optimale Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln ist ein korrekt eingestellter pH-Wert

Bemerkung	Matchcode
7,5 kg	ACPHMINUS7.5





SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

**ALVA ACTA Schwimmthermometer**  
 Länge 25 cm

Bemerkung	Matchcode
Anzeige in °C / °F	ASW THERMO



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

**ALVA ACTA Duck Schwimmthermometer**  
 Entenmotiv

Bemerkung	Matchcode
Anzeige in °C / °F	ACDUCKTHERMO



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

**ALVA ACTA Testkit für pH – Wert und freies Chlor**  
 Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1, für pH-Wert und freies Chlor, genaue, schnelle und einfache Messung

Bemerkung	Matchcode
je 10 Stück / Tabletten im Set	ACTESTKIT1



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

**ALVA ACTA pH/Chlor Ersatztabletten**  
 pH/Chlor Ersatztabletten - Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1, für pH-Wert und freies Chlor

Bemerkung	Matchcode
je 30 Stück / Tabletten im Set	ACTESTKITTAB1



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Testkit für pH-Wert und O<sub>2</sub>

Je 10 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD1, für pH-Wert und freies Chlor, genaue, schnelle und einfache Messung

Bemerkung	Matchcode
je 10 Stück / Tabletten im Set	ACTESTKIT2



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA pH / Chlor Ersatztabletten

pH / O<sub>2</sub> Ersatztabletten - Je 30 Stk. Tabletten Phenol-Red + DPD4, für pH-Wert und O<sub>2</sub>

Bemerkung	Matchcode
je 30 Stück / Tabletten im Set	ACTESTKITTAB2



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Quicktest Streifen p h/ Cl

Streifen pH / Cl - 50 Teststreifen, Für pH-Wert und freies Chlor

Bemerkung	Matchcode
je 50 Teststreifen im Set	ACQUICK1



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Quicktest Streifen für Salzgehalt

Streifen für Salzgehalt - 20 Teststreifen, schnelle und genaue Messung des Salzgehaltes, für Pool oder Whirlpool

Bemerkung	Matchcode
je 20 Teststreifen im Set	ACQUICK2

# SCHWIMMBAD-ZUBEHÖR

SHT RG: 925A  
ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Laubkescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

Bemerkung	Matchcode
mit verstärktem Kunststoffrahmen, Aufnahme für Teleskopstange	ACKESCHER

SHT RG: 925A  
ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Bodennescher mit verstärktem Kunststoffrahmen

Bemerkung	Matchcode
mit verstärktem Kunststoffrahmen, Aufnahme für Teleskopstange	ACKESCHERT

SHT RG: 925A  
ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Beckenbürste kurz

Bemerkung	Matchcode
Breite 25 cm, Aufnahme für Teleskopstange	ACBECKENBUERSTK

SHT RG: 925A  
ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Beckenbürste lang

Bemerkung	Matchcode
Breite 45 cm, Aufnahme für Teleskopstange	ACBECKENBUERSTL

SHT RG: 925A  
ÖAG RG: 2025



## ALVA ACTA Bodensauger Deluxe

Extra schwere Ausführung, mit seitlichen Bürsten

Bemerkung	Matchcode
Schlauchanschluss Ø 32/38 mm, Aufnahme für Teleskopstange	ACBODENSAUGERL



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Bodensauger Triangel

Extra schwere Ausführung, mit seitlichen Bürsten

Bemerkung	Matchcode
Schlauchanschluss Ø 32/38 mm, Aufnahme für Teleskopstange	ACBODENSAUGERD



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Teleskopstange Aluminium 3-teilig

Bemerkung	Matchcode
1,20 - 3,60 m	ACTELESKOPST



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Schwimmbadreiniger Twin

Schwimmbadreiniger zur optimalen Boden- und Wandreinigung, vollautomatischer Reinigungsmodus, „Weekly-Timer“ für eine individuell einstellbare Reinigungsperiode, integriertes Filtersystem, Leistung ca. 20 m<sup>3</sup>/h, Anschluss 230 V, Filterpumpe 20 V, 200 W, Kabellänge 18 m, für Pools bis 6 x 12 m Grundfläche

**ACHTUNG!** Keine Eignung besteht für Überlauf-, Edelstahl-, Fliesenbecken, sowie Becken mit einem Luftring.

Bemerkung	Matchcode
Kabellänge 18 m	ACPOOLROB





## ALVA ACTA EVERTAPE®

zum Abdichten, Versiegeln und Reparieren, einfache Anwendung, enorme Klebkraft, hält problemlos auf nassen Flächen und unter Wasser, UV-stabil, umweltfreundlich, hält dauerhaft stark auf vielen Oberflächen wie Metall, Holz, PE, PP, PVC, Keramik uvm. Für Reparaturen an Heizungs- und Wasserrohren, Whirlpools, Swimmingpools, Schläuchen uvm.

Bemerkung	Matchcode
Rolle: 150 x 10 cm	ACEVERTAPE

**EVERTape®** – das Unterwasser-Tape zum Verkleben, Versiegeln und Reparieren. Eine neue Generation von Hochleistungs-Verbindungssystemen mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu beklebenden Oberflächen und Umgebungsbedingungen – sowohl im Hinblick auf Temperatur als auch Feuchtigkeit.



### Anwendungsbereiche:

Für die Reparaturen an Heizungs- und Wasserrohren, Whirlpools und Swimmingpools, Schläuchen, Regenrinnen, Booten, Aquarien, Dach-, Zelt- und LKW-Planen, Türen, Fenstern uvm.



## EVER-TAPE®

Das hydrophobe Tape für Sanitär und Heizung.

### EIGENSCHAFTEN:

- klebt auf nasser Fläche und dichtet ab
- einfache Anwendung, enorme Klebkraft
- 100 % wasserdicht auf fast allen Oberflächen
- geeignet für PP, PE, PVC, Metall, Holz, Stein und Steinzeug, Glas, Gummi, Keramik uvm.
- hält einem Druck von bis zu 6 bar stand.  
Wenn das Tape überlappt, hält es höherem Druck stand
- hält dauerhaft
- bis zu 100 °C hitzebeständig
- kann bei Temperaturen von -6 °C bis + 48 °C verarbeitet werden
- UV-stabil, umweltfreundlich, VOC frei
- Länge: 150 cm
- Breite: 10 cm

### Faustregel beim Verkleben:

Die Fläche des Tapes muss etwa 5 mal größer sein als das zu verschließende Loch.

Zum Beispiel: Für ein Loch mit 2 cm Durchmesser benötigt man ein Patch von 10 cm x 10 cm.



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Aufstellpool Ø 366 x 76 cm mit starkem Metallrahmen inkl. Filteranlage



Bemerkung	Matchcode
3 Lagen SUPER-TOUGH® Material, robuster, starker Poolliner, Wasserinhalt: 6.503 Liter, integrierte Strebenkonstruktion für mehr Stabilität, leichter Auf- und Abbau, garantierter Spaß und gute Laune für die ganze Familie	ACPOOLMR



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Aufstellpool Ø 366 x 76 cm inkl. Filteranlage



Bemerkung	Matchcode
3 Lagen SUPER-TOUGH® Material, Luftventil mit Rückschlagschutz, Wasserinhalt: 5.621 Liter, 2-fach gesichertes Entleerungsventil, Ablassvorrichtung, garantierter Spaß und gute Laune für die ganze Familie	ACPOOL



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Salzanlage Krystal Clear Salzwassersystem



Bemerkung	Matchcode
Anschluss 220 – 230 V, Benötigte Filterpumpeleistung von 2.650 – 11.355 l/h, Benötigte Salzmenge zwischen 2,5-3,5 g/l (ideal 3g), Chlorproduktion 5 g/h, Bedienfeld mit Display, 24 h Zeitschaltuhr	ACCLEAR1



SHT RG: 925A  
 ÖAG RG: 2025

## ALVA ACTA Salzanlage Krystal Clear Salzwassersystem



Bemerkung	Matchcode
Anschluss 220 – 230 V, Benötigte Filterpumpeleistung von 2.650 – 11.355 l/h, Benötigte Salzmenge zwischen 2,5-3,5 g/l (ideal 3g), Chlorproduktion 12 g/h, Bedienfeld mit Display, 24 h Zeitschaltuhr	ACCLEAR1



## ALVA ACTA Solardusche Top Line



### ALVA ACTA Solardusche Top Line

PVC Tank 40 l Inhalt, selbstentkalkender Duschkopf, Einhebel-Handmischbatterie, Zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser, Ablassschraube für Winterentleerung

Bemerkung	Matchcode
Max. Betriebsdruck 3 bar, Anschluss für Gartenschlauch	ACTOPLINE



## ALVA ACTA Solardusche Leaf



### ALVA ACTA Solardusche Leaf grün & grau

Kunststofftank 23 l Inhalt, einzigartiges Blattdesign, großer selbstentkalkender Duschkopf, Einhebel-Handmischbatterie, zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser, Ablassschraube für Winterentleerung, Höhe 220 cm, max. Betriebsdruck 3 bar, Anschluss für Gartenschlauch, Standsockel 340 x 300 mm. Die Dusche besticht durch ihre einzigartige Optik und fügt sich durch ihr frisches Blattdesign ganz natürlich in Ihren Garten ein.

Mit der 220 cm hohen Solardusche erhalten Sie, durch die Kraft der Sonne, kostenloses warmes Wasser. Der Kunststofftank fasst 23 l Wasser und ein großer selbstentkalkender Duschkopf bietet Ihnen ein angenehmes Duschvergnügen. Mit der Einhebel-Mischbatterie lässt sich das Wasser schnell und einfach auf die gewünschte Temperatur einstellen. Ein zusätzlicher Kaltwasser-Entnahmehahn, Anschluss für den Gartenschlauch und eine Ablassschraube für die Winterentleerung sind bei dieser einzigartigen Solardusche serienmäßig. Der maximale Betriebsdruck beträgt 3 bar.

Bemerkung	Matchcode
grün	ACLEAFGRUEN
grau	ACLEAFGRAU


## ALVA ACTA Solardusche Slim Line Duo



### ALVA ACTA Solardusche Slim Line Duo

Aluminiumtank 40 l Inhalt, Elegantes „Duo-Design“, großer selbstentkalkender Duschkopf, Einhebel-Handmischbatterie, zusätzlicher Entnahmehahn für Kaltwasser, Ablassschraube für Winterentleerung, Höhe 220 cm

Bemerkung	Matchcode
Max. Betriebsdruck 3 bar, Anschluss für Gartenschlauch, schwarz-grau	ACSLIMLINE
Max. Betriebsdruck 3 bar, Anschluss für Gartenschlauch, Eichenoptik	ACSLIMLINEE

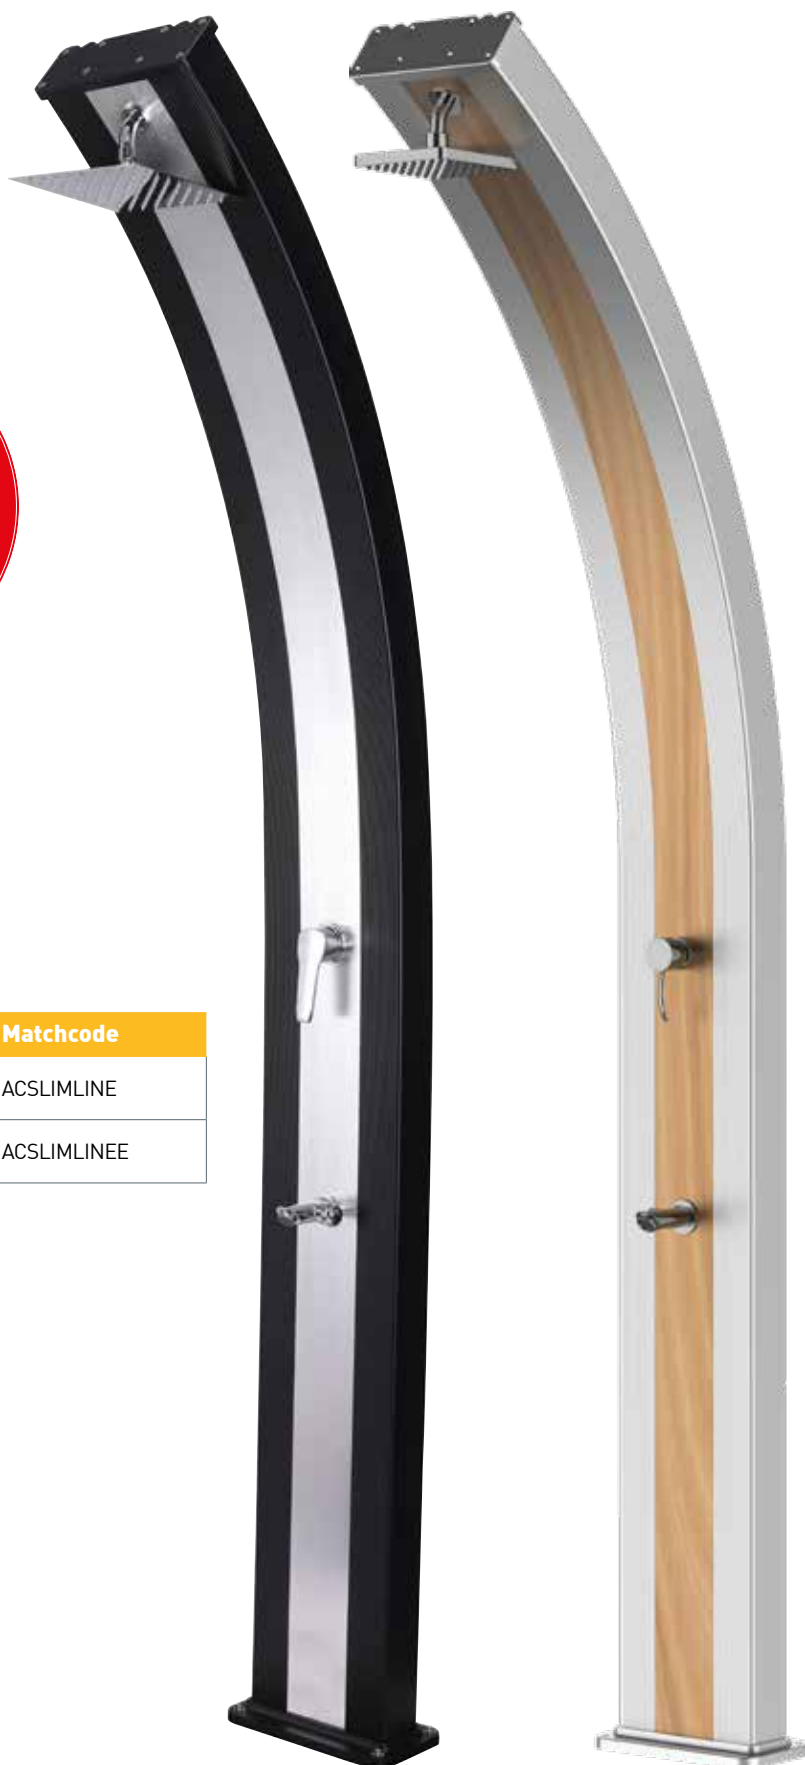

## ALVA ACTA Outdoor Bodenelement für Leiter- & Solarduschen

### ALVA ACTA Outdoor-Bodenelement für Leiter- & Solarduschen

Als massives Bodenelement und Befestigungsmöglichkeit für Ihre Solardusche, Abmessung: 101 x 63 x 4,5 cm (L x B x H), Erhöhen Sie die Stabilität Ihrer Einstiegsleiter, Reduzieren Sie den Schmutzeintrag in Ihren Pool, Befestigen Sie Ihre Solardusche direkt auf dem Bodenelement.

Kein Bohren von Befestigungslöchern in Ihre Terrassenfliesen nötig, hergestellt aus hochwertigem und langlebigem WPC-Material, Lieferung bereits zusammengebaut in massiver und schwerer Ausführung, rutschhemmende Oberfläche in Anthrazit-Optik.



Bemerkung	Matchcode
Outdoor-Bodenelement für Leiter- & Solarduschen	ACELEMENT



## ALVA ACTA Schwimmbadwärmepumpe

- Beheizen Sie Ihr Pool das ganze Jahr, unabhängig von Sonneneinstrahlung und Außentemperatur
- Inklusive Titan Wärmetauscher - für Salzwasserpools geeignet
- Einbau jederzeit nachträglich möglich (Bypass notwendig)
- Integrierte Steuerung mit LCD-Display
- Kühlfunktion ohne Aufpreis
- Minimaler Wartungsaufwand



**Wärmepumpen dürfen nur im Freien montiert werden!**

Technische Daten	ACPOOLWP650	ACPOOLWP900	ACPOOLWP1100	ACPOOLWP1400
Heizleistung	6,5 kW	9,0 kW	11 kW	14,0 kW
Kühlleistung	4,3 kW	5,9 kW	7,2 kW	9,2 kW
Leistungsaufnahme	1,18 kW	1,65 kW	2,0 kW	2,5 kW
Eingangsstrom Heizung	5,6 A	7,8 A	9,3 A	11,8 A
Mindest Wasserdurchsatz	4m³/h	4m³/h	4m³/h	4m³/h
Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher
Wasseranschluss Klebefitting	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Abmessung (B x T x H)	985 x 310 x 660 mm	986 x 310 x 660 mm	987 x 310 x 660 mm	988 x 310 x 660 mm
Schallleistung dB(a)	50	51	52	53
Lüfteranzahl	1	1	1	1
Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Temperaturanstieg pro Stunde* Wasserinhalt</b>				
10m³	+ 0,56°/h	-	-	-
20m³	+ 0,28°/h	+ 0,39°/h	+ 0,49°/h	+ 0,40°/h
30m³	+ 0,19°/h	+ 0,26°/h	+ 0,33°/h	+ 0,30°/h
40m³	+ 0,14°/h	+ 0,19°/h	+ 0,25°/h	+ 0,24°/h
50m³			+ 0,20°/h	+ 0,20°/h

Bemerkung	Matchcode
Wärmepumpe heatUP 650	ACPOOLWP650
Wärmepumpe heatUP 900	ACPOOLWP900
Wärmepumpe heatUP 1100	ACPOOLWP1100
Wärmepumpe heatUP 1400	ACPOOLWP1400

\*Wärmeverlust wurde nicht berücksichtigt (zB.: mit oder ohne Abdeckung, Isolierung...)

\*bis 4% Salzgehalt





## ALVA ACTA Mini-Schwimmbadwärmepumpe

- Beheizen Sie Ihr Pool das ganze Jahr, unabhängig von Sonneneinstrahlung und Außentemperatur
- Inklusive Titan Wärmetauscher - für Salzwasserpools geeignet
- Einbau jederzeit nachträglich möglich (Bypass notwendig)
- Integrierte Steuerung mit LCD-Display
- Minimaler Wartungsaufwand

 **Achtung! Wärmepumpen dürfen nur im Freien montiert werden!**

Technische Daten	ACPOOLWPMINI
Heizleistung	3,9 kW
Leistungsaufnahme	0,85 kW
Eingangsstrom Heizung	3,4 A
Mindest Wasserdurchsatz	3 m³/h
Anschluss	230 V
Wärmetauscher	Titan-Wärmetauscher
Wasseranschluss Klebefitting	DN32/38 mm
Abmessung (B x T x H)	400 x 300 x 400 mm
Schalleistung dB(a)	47
Lüfteranzahl	1
Schutzklasse	IPX4

Temperaturanstieg pro Stunde* Wasserinhalt	
10 m³	+0,34°/h
20 m³	+0,17°/h

Bemerkung	Matchcode
Steinbach Wärmepumpe Mini	ACPOOLWPMINI

\*Wärmeverlust wurde nicht berücksichtigt (zB.: mit oder ohne Abdeckung, Isolierung...)  
\*bis 4% Salzgehalt



ACTA



#### ISZ - Installateur Service Zentrum

Die Adressen unserer  
Abholmärkte finden Sie unter  
[isz-markt.at](http://isz-markt.at)



Ihr BÄDERPARADIES

#### Bad & Energie - Ihr Bäderparadies

Die Adressen unserer  
Schauräume finden Sie unter  
[badundenergie.at](http://badundenergie.at) | [baederparadies.at](http://baederparadies.at)



#### SHT Haustechnik GmbH

Brunner Feldstraße 53  
2380 Perchtoldsdorf  
+43 5 9696-0  
[info@sht-gruppe.at](mailto:info@sht-gruppe.at)  
[sht-gruppe.at](http://sht-gruppe.at)



#### ÖAG

Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH  
Oberlaaer Straße 250  
1230 Wien  
+43 5 04 06 61  
[office@oeag.at](mailto:office@oeag.at)  
[oeag.at](http://oeag.at)

#### Impressum:

Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.  
Aus drucktechnischen Gründen sind bei den dargestellten Produkten  
Farbabweichungen möglich. Gültig ab Juni 2020, bis zur nächsten  
Preisänderung.

Für alle Verkäufe und sonstige Rechtsgeschäfte an unsere gewerblichen  
Kunden gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen  
operativen Gesellschaften der Frauenthal Handel Gruppe, jederzeit  
abrufbar unter [www.sht-gruppe.at](http://www.sht-gruppe.at) und [www.oeag.at](http://www.oeag.at)



#### Frauenthal Service AG

Gurkgasse 7-9  
1140 Wien  
[info@fts.at](mailto:info@fts.at)  
[frauenthal-service.at](http://frauenthal-service.at)